Recubrimientos Exteriores Decorativos de Hormigón

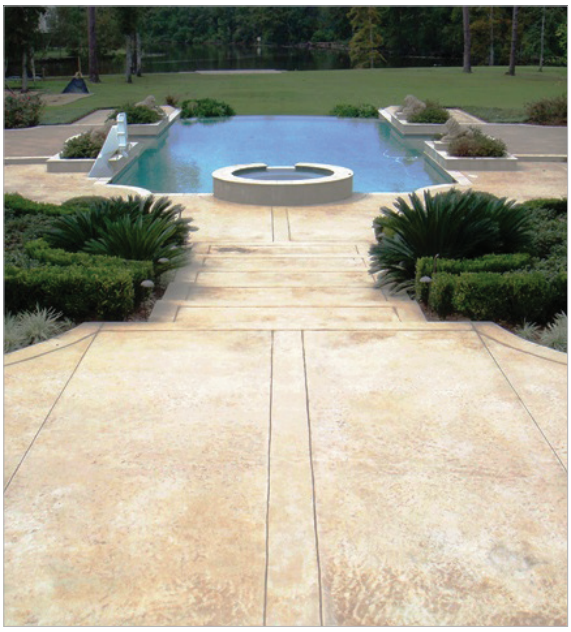

CSI Division 3: Concrete - Decorative & Repair

GAROCAPRIM S.L.

elite crete systems

Engineered High Performance Surfaces & Flooring

Los Recubrimientos Exteriores Decorativos de Hormigón están diseñados para ser una capa reparadora o como acabado estético que puede ser aplicado sobre superficies de hormigón nuevas o ya existentes. El resultado final es más fuerte que el hormigón y puede sorportar el tráfico de vehículos y temperaturas extremas (tanto altas como bajas temperaturas).

BENEFICIOS

- Prácicamente ilimitados opciones de diseños,patrones, texturas y colores.
- Se puede recrear el efecto y la sensación de qualquier tipo de ladrillo, baldosa, madera e incluso cemento pulido.
- Disponible en cualquier combinación de colores para que coincida con el diseño de los alrededores.
- Más económico comparado con: hormigón impreseo, pavimento, ladrillo, Piedra o hormigón tintado.
- Durabilidad extrema para zonas de alto tráfico.
- Bajo mantenimiento.
- Alta resistencia contra la sal usada en el deshielo, altas temperaturas y luz ultravioleta.
- Rápida instalación.
- Se puede instalar antes o después de la construcción.
- Puede ser aplicado en superficies nuevas o ya existentes.

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES	RESULTADO
Resistencia a la compresión	
1 día	1320 to 1440 psi
7 días	3700 to 3920 psi
28 días	4730 to 4890 psi
Resistencia a la flexión	
7 días	940 to 990 psi
28 días	1380 to 1490 psi
Resistencia a la tensión	
7 days	320 to 380 psi
28 days	740 to 810 psi
Pérdidas por abrasión	
Sin sellar	0.17 to 0.21%
Densidad	
7 días	1.16 to 1.19 g/cm3
28 días	1.80 to 1.92 g/cm3
Tiempo de Fraguado	
7 días	335 to 350 psi
28 días	560 to 585 psi
Fuerza de cohesión	
7 días	50 to 58 psi
28 días	95 to 102 psi
Resistencia al impacto	
7 días	15 to 17 inch/lbs.
28 días	28 to 32 inch/lbs.

La diferencia en los resultados es debido uso de diferentes aplicaiones y grosores.

elite crete systems

Elite Crete Systems, Inc.
1061 Transport Drive
Valparaiso, Indiana 46383
Phone: +1.219.465.7671
Toll Free: 888-323-4445
Email: info@elitecrete.com

Elite Crete Systems Galicia
C/ Iglesia, nº 3
36650 Caldas de Reyes
Pontevedra - España
Tel: +34 986 54 12 72
Email: info@garocaprim.es

www.elitecrete.com

The information herein is general information to assist our customers in determining whether our products are suitable for their specific applications. Our products are intended for sale to commercial and industrial customers. We require that customers should inspect and test our products before use to satisfy themselves as to the content and suitability for the applications they intend to use our products for. Nothing herein shall constitute any warranty expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, nor is replacement of our materials and in no event shall we be liable for incidental or consequential damages.